




取付説明書




No.1613L 表示付ボルト (外開き)

セット内容


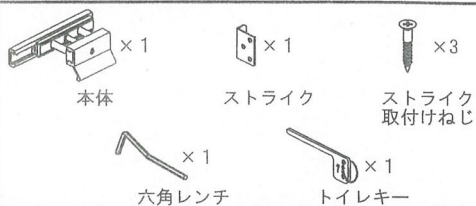


取付け穴加工 ※切欠図ではありません

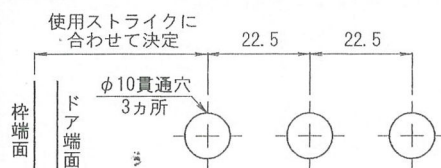


本体取付け図

施錠状態(朱色を表示)で取付けてください。
取付け後、作動確認を行ってください。

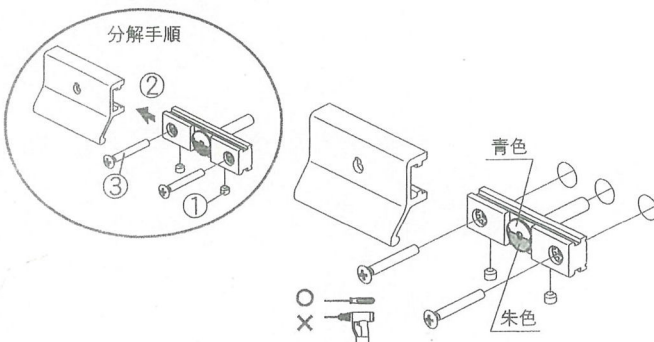

ストライク取付け図

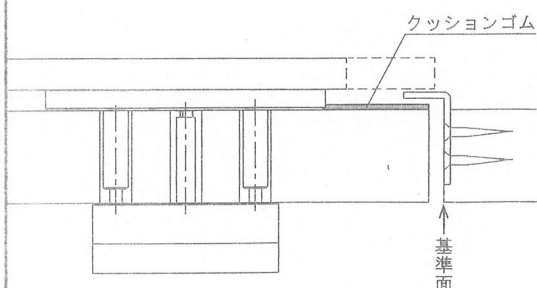


付属のストライク以外を使用する場合は、
専用の取付説明書をご確認下さい。

非常解操作

- ① トイレキーを止まるところまで差込みます。
- ② 解錠方向へ360°回します。



操作部に負荷がかかった状態で
操作しないで下さい



※トイレキーは必ず施工主へお渡し下さい。

※本説明書は必ず施工主様へお渡し下さい。

製品改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

販売元：株式会社ベスト 東京都千代田区神田紺屋町41

製造元：有限会社ベスト青梅 東京都青梅市新町8-9-1

お問い合わせ先 TEL：03-3257-7700

URL：www.best-x.co.jp

2015. 7